



Profi - Electronic

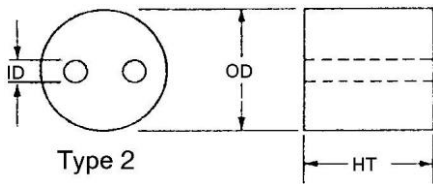

Abmessungen in mm A _L -Werte in nH /Wdg. ²						
Typ	Außen-Ø („OD“)	Loch-Ø („ID“)	Länge („HT“)	Dicke („T“)	Bauform („Type“)	A _L -Wert (nH/Wdg. ²)
Material 43						
BK-43-202	13,3	3,8	14,0	7,5	1	2890
BK-43-2302	3,5	0,9	2,4	2,0	1	680
BK-43-2402	7,1	1,8	6,1	4,1	1	1275
BK-43-1233	19,4	4,7	25,4	9,5	1	5400
BK-43-5170	28,7	6,4	28,7	14,2	1	6000
Material 61						
BK-61-202	13,3	3,8	14,0	7,5	1	425
BK-61-2302	3,5	0,9	2,4	2,0	1	100
BK-61-2402	7,1	1,8	6,1	4,1	1	150
BK-61-1702	6,4	1,3	12,0	---	2	420
BK-61-1802	6,4	1,3	6,1	7,5	2	310
BK-61-6802	13,3	3,8	27		1	
Material 73						
BK-73-202	13,3	3,8	14,0	2,0	1	8500
BK-73-2402	7,0	1,8	6,1	4,1	1	3750

Ferrit-Doppellochkerne

- für Übertrager in der Impulstechnik. Anfangspermeabilität $\mu_i=4300$, Curie-Temperatur $>130^\circ\text{C}$.

Kerntyp	Größe b	Höhe h	Breite a	Loch-Ø	Preis (Euro)
DLK 036	3,6 mm	2,5 mm	2,1 mm	0,8 mm	
DLK 072	7,3 mm	6,2 mm	4,2 mm	1,7 mm	
DLK 145	14,5 mm	8,3 mm	3,4 mm	2,3 mm	