


BLAUW = -6 dB = 2,271 kHz | -60 dB = 4,901 kHz | shape 60/6 = 2,158 | demp = 6dB

KOKUSAI MF-455-11GZ (voor ICOM)

met 1e versie meetmodule in open constructie = met HF lek, vanaf -85 dB merkbaar
lager dan -95 dB is HF-lek-bepaald.


totale brede blik op curve, zowel hoogte als diepte

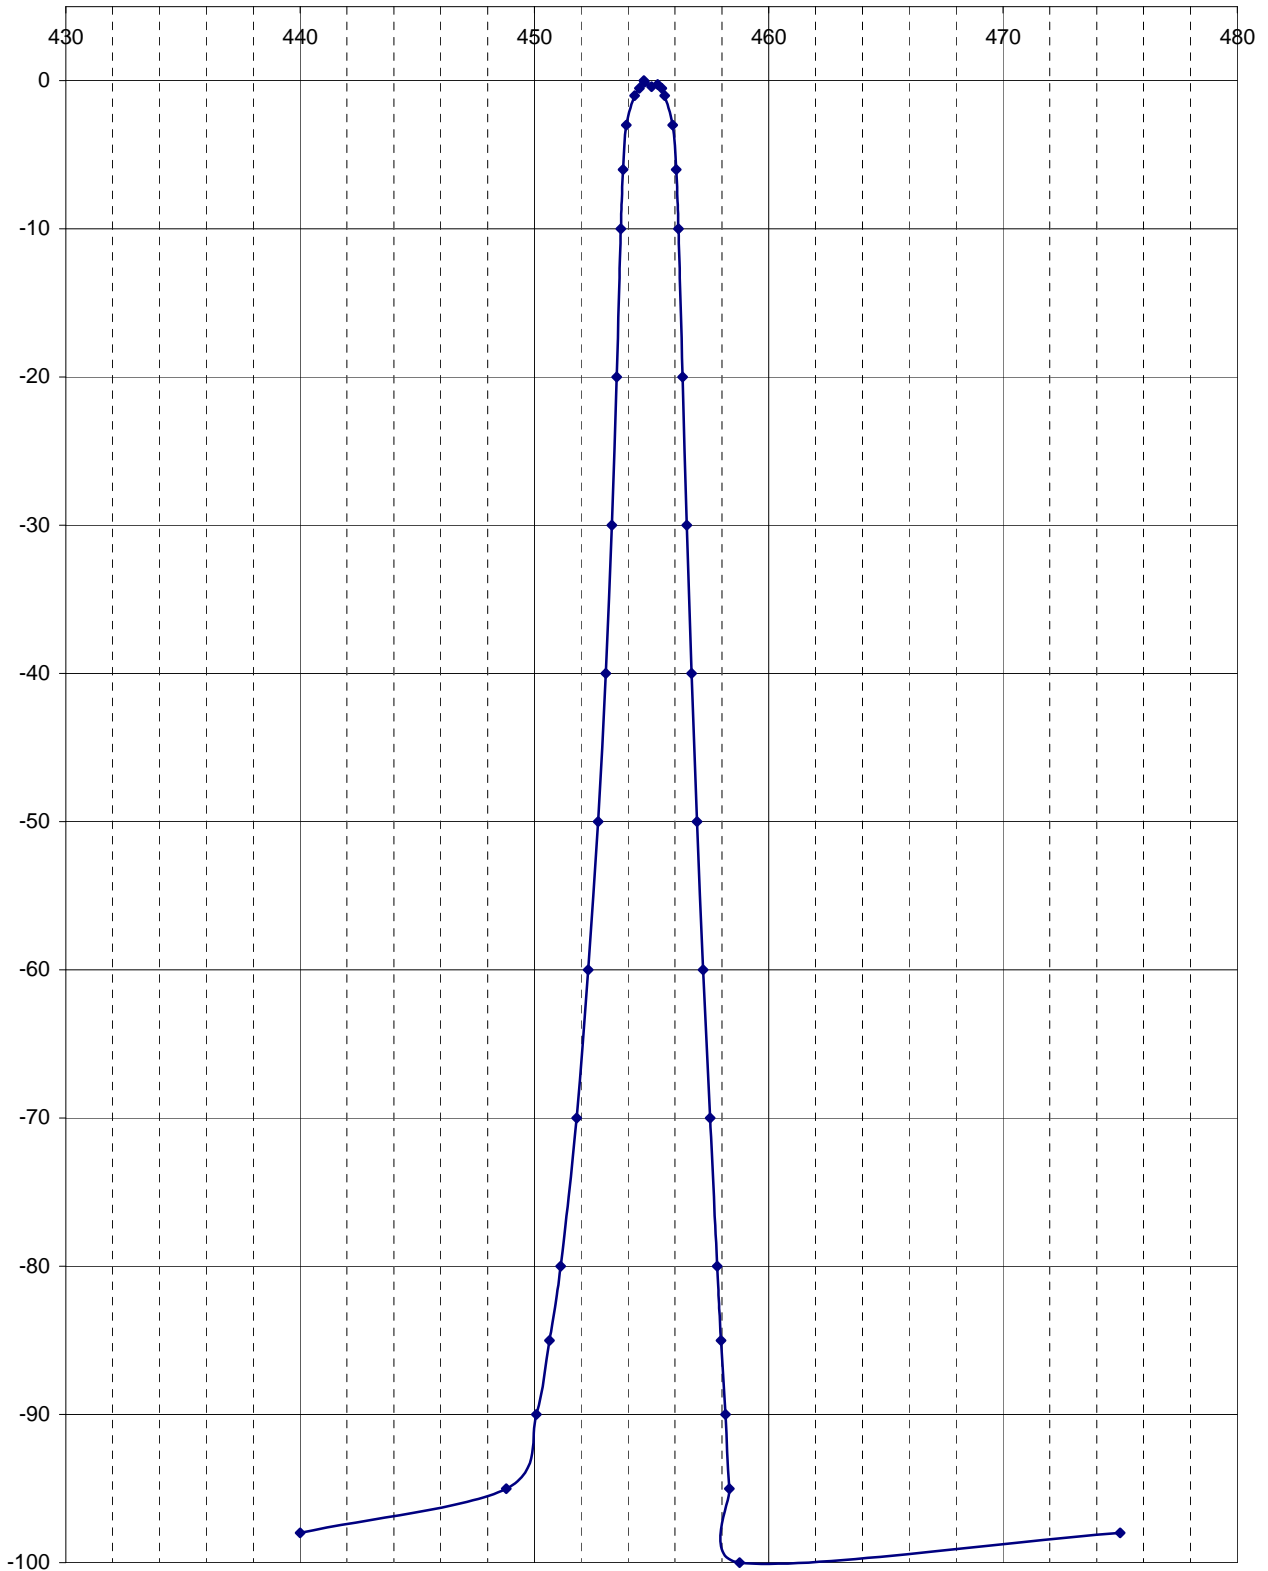

BLAUW = -6 dB = 2,271 kHz | -60 dB = 4,901 kHz | shape 60/6 = 2,158 | demp = 6dB

KOKUSAI MF-455-11GZ (voor ICOM)
met 1e versie meetmodule in open constructie = met HF lek, vanaf -85 dB merkbaar
lager dan -95 dB is HF-lek-bepaald.

totale blik in de hoogte op curve, iets minder breed

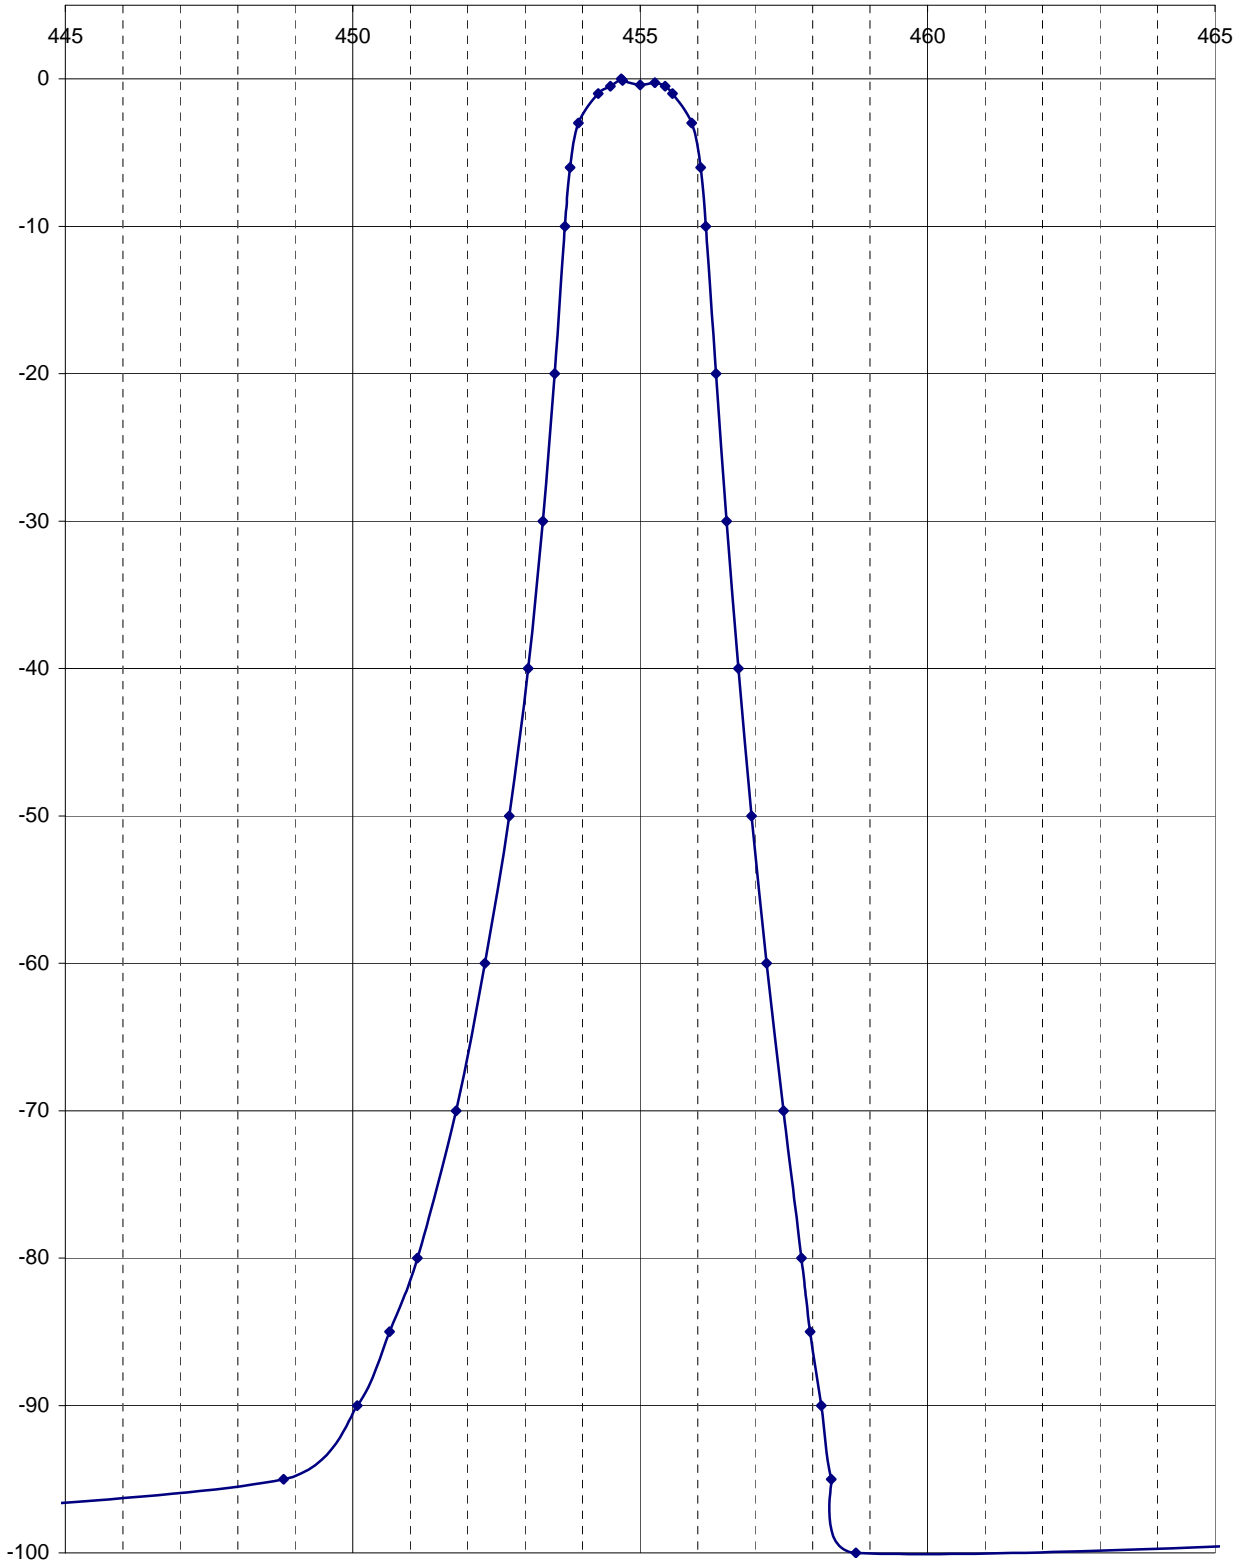


BLAUW = -6 dB = 2,271 kHz | -60 dB = 4,901 kHz | shape 60/6 = 2,158 | demp = 6dB

KOKUSAI MF-455-11GZ (voor ICOM)

**met 1e versie meetmodule in open constructie = met HF lek, vanaf -85 dB merkbaar
lager dan -95 dB is HF-lek-bepaald.**


blik op belangrijkste deel van de curve

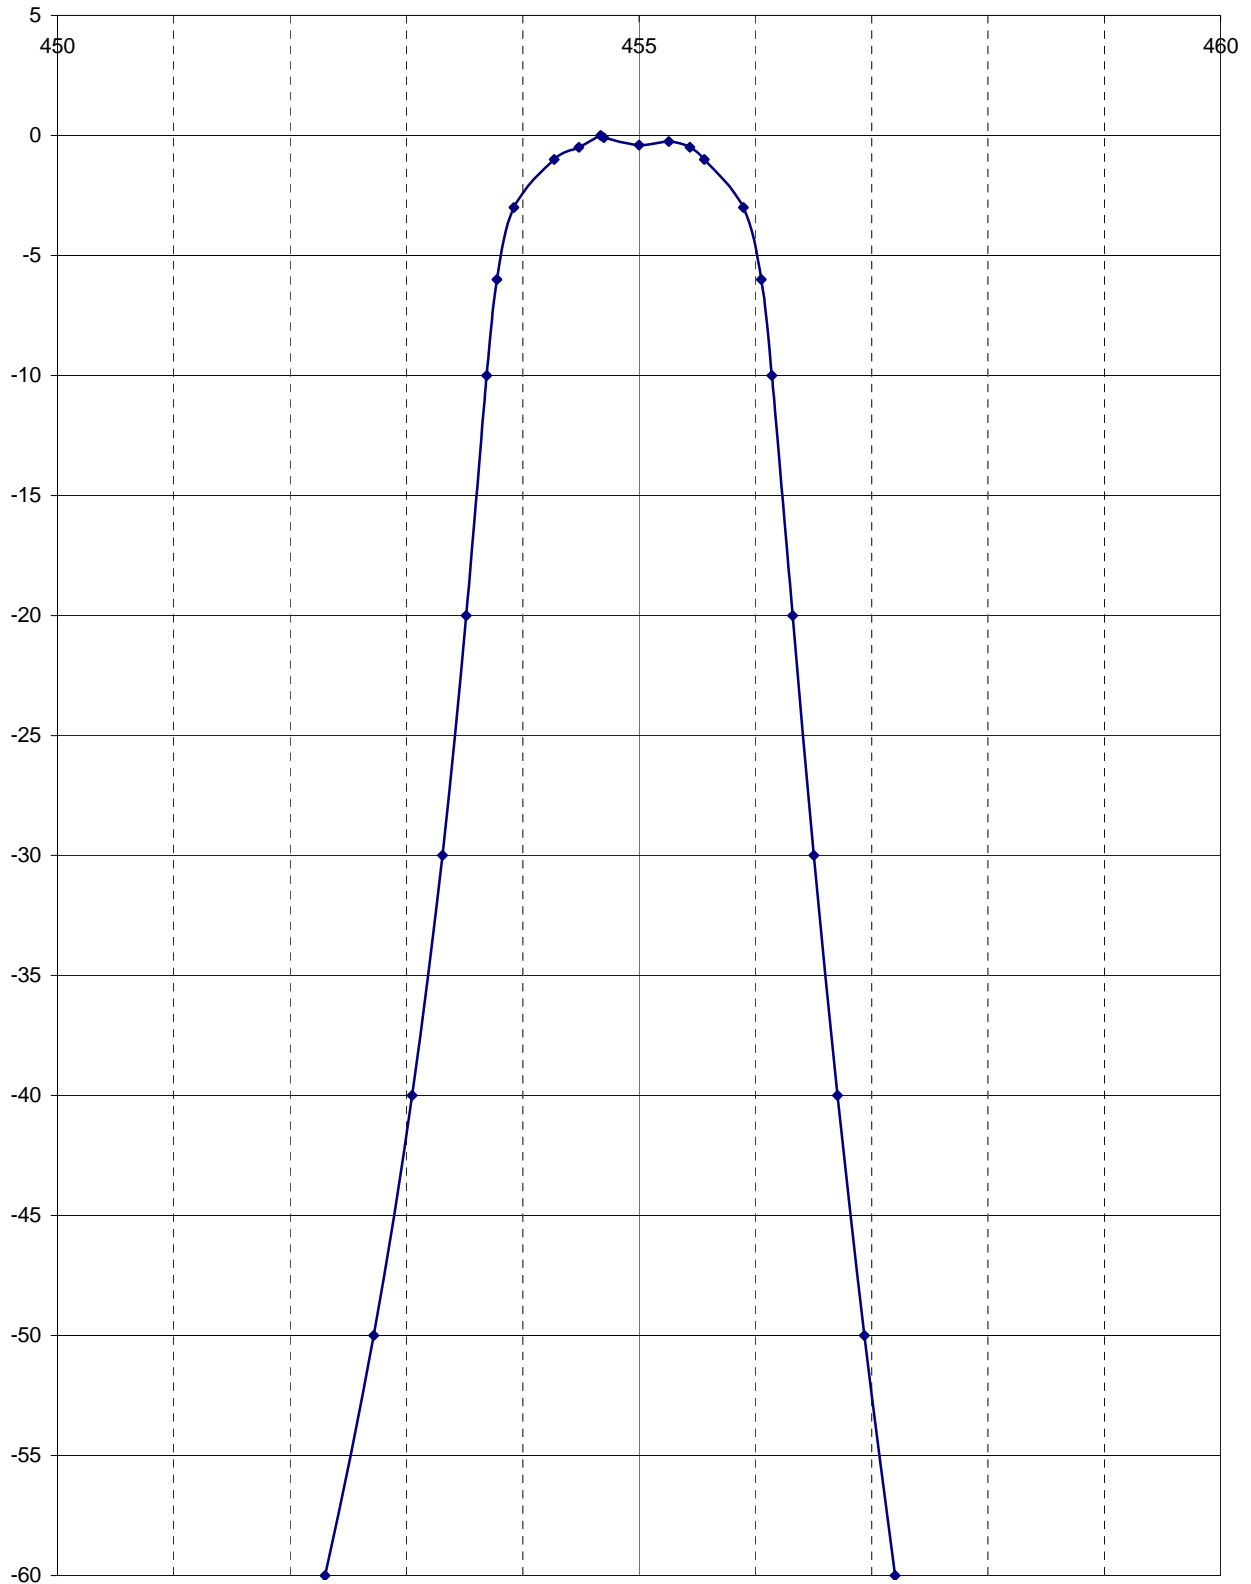

BLAUW = -6 dB = 2,271 kHz | -60 dB = 4,901 kHz | shape 60/6 = 2,158 | demp = 6dB

KOKUSAI MF-455-11GZ (voor ICOM)
met 1e versie meetmodule in open constructie = met HF lek, vanaf -85 dB merkbaar
lager dan -95 dB is HF-lek-bepaald.

blik op bovenste helft van de curve, rimpel inzoom doorlaat

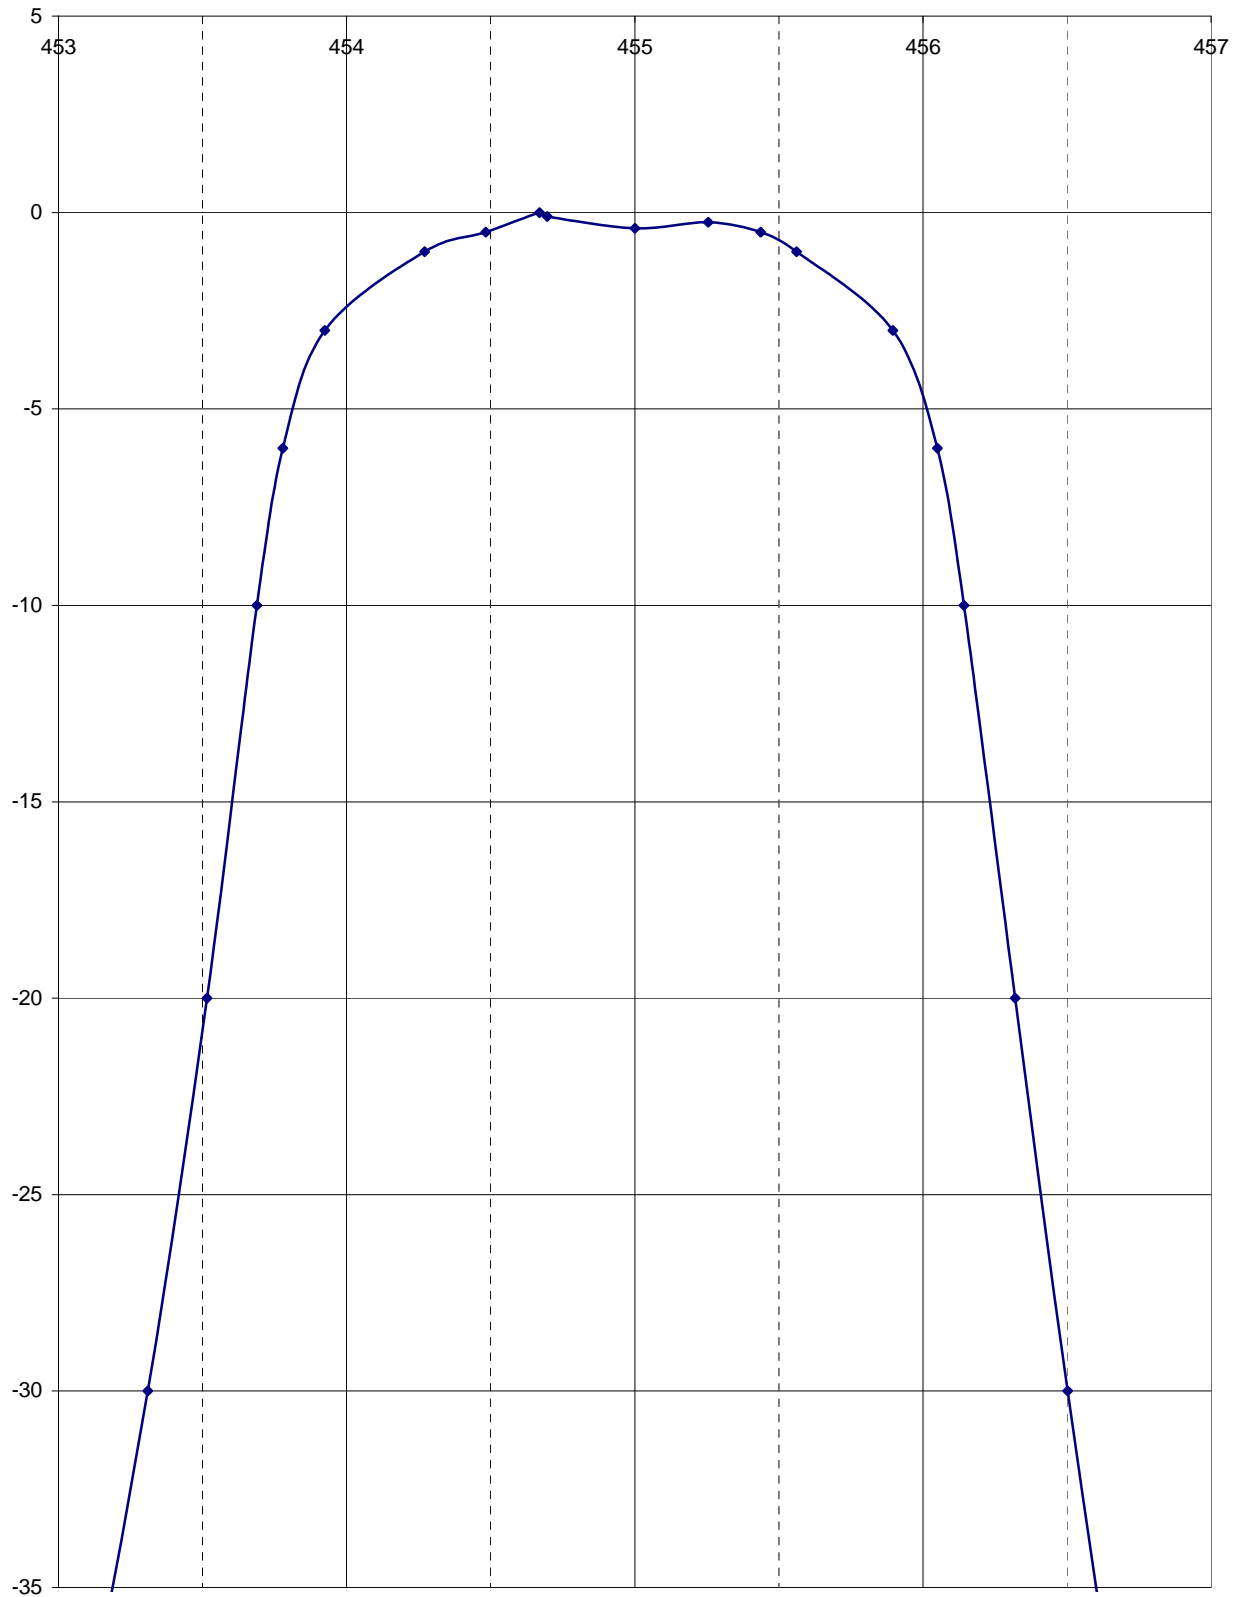

LEVEL	FILTER-1	FILTER-2	FILTER-3
grafiek	blauw	paars	rood
-98	440		
-95	448,8		
-90	450,08		
-85	450,64		
-80	451,122		
-70	451,797		
-60	452,3		
-50	452,72		
-40	453,05		
-30	453,31		
-20	453,515		
-10	453,689		
-6	453,779		
-3	453,924		
-1	454,271		
-0,5	454,483		
0	454,67		
-0,1	454,696		
-0,4	455,001		
-0,25	455,255		
-0,5	455,437		
-1	455,561		
-3	455,896		
-6	456,05		
-10	456,142		
-20	456,32		
-30	456,502		
-40	456,707		
-50	456,938		
-60	457,201		
-70	457,494		
-80	457,807		
-85	457,958		
-90	458,151		
-95	458,323		
-100	458,75		
-98	475		
-6 dB punt	2,271 kHz		
-60 dB punt	4,901 kHz		
shape 60/6	2,158		
demping	6 dB	filter origineel, dus met prut-schuim	
afsluit Z = 1500 OHM (Z-in = serie voeding via 1450 ohm uit 50 ohm bron)			
ingangsspanning filter tot 10 mV UIT = 0 dB op SPM-3 (-20 dBm)			
meetspanning 20 - 25 milliVolt uit generator PS-3 naar 1450 ohm serie-R			
filtertype	KOKUSAI MF-455-11GZ voor ICOM apparaat		
datum:	2010		
grafiek	blauw	paars	rood