


De spoel in de randaarde MOET!!
Randaarde spoel op Philips 3E25 ringkern met (dun) netsnoer geel/groen
Of op Conrad ring 534480 (0.5 a 0.75mm2 = OK) NOOIT met TE dun draad
Kies voor X2 C's minstens 250VAC, test U = 2500V!! (X1 = 4KV!)
kies voor Y2 C's minimaal 250VAC, liefst 400VAC, test U = 5KV !!

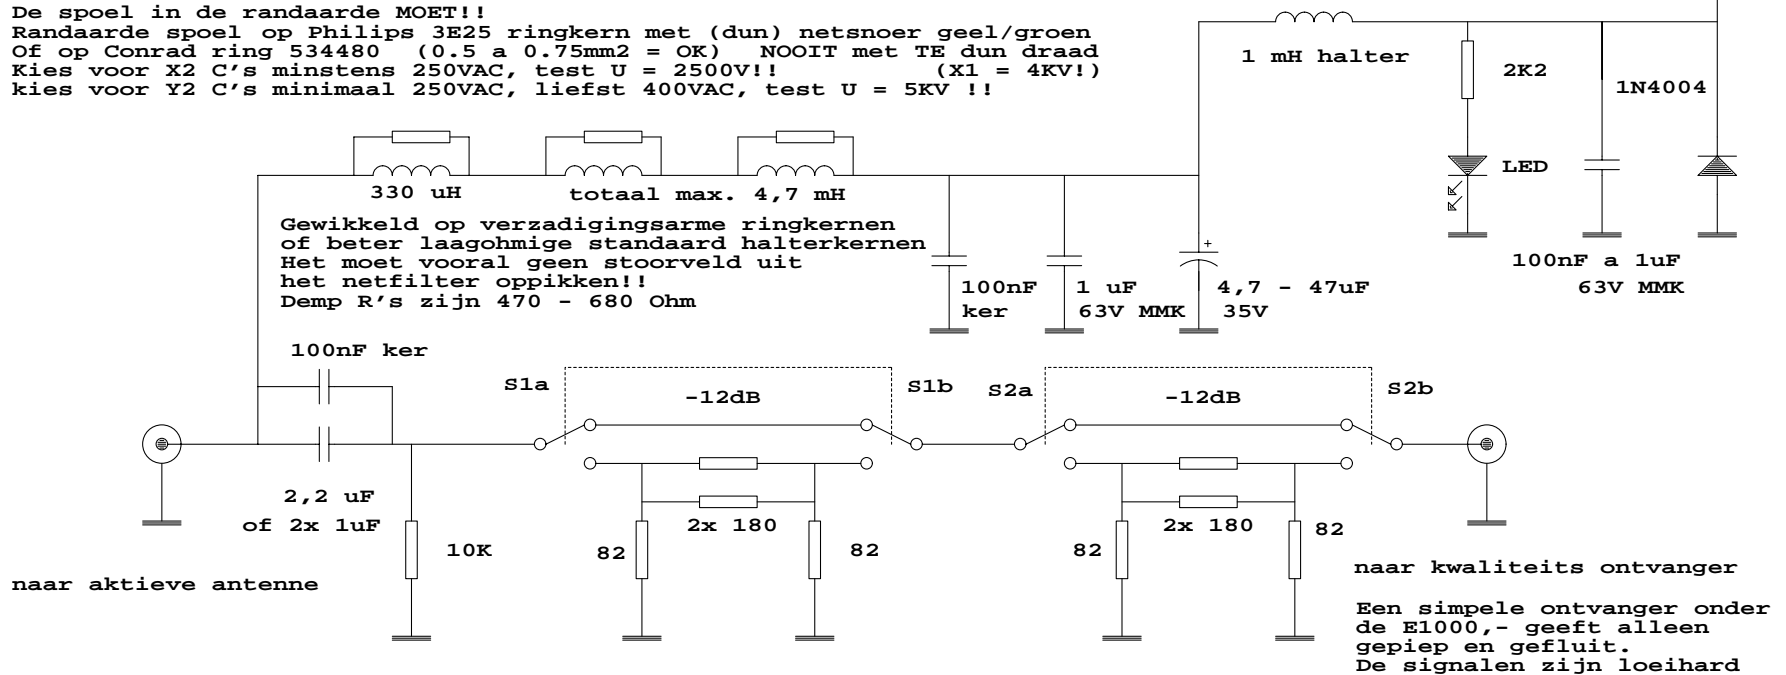

Standaard verzadigingsarme halterkernen zijn het beste!

LET OP Idc = 100mA 0,5 A halterkernen zijn OK

VOEDING.SCH

24V VOEDING VOOR POWER AKTIEVE ANTENNE			
Size	Document Number		REV
A	design W. Geeraert PELABR		
Date:	October 4, 2003	Sheet	2 of 2