


Ferrietringen: 3E25 27mm oranje + 4C65 23mm paars Philips  
 Dus twee sets van 2 verschillende ringen op elkaar geplakt

N totaal = 7  
 Verdelen over hele omtrek

N totaal = 2x 10  
 getwist montagedraad!  
 Of een aderpaar uit een UTP kabel

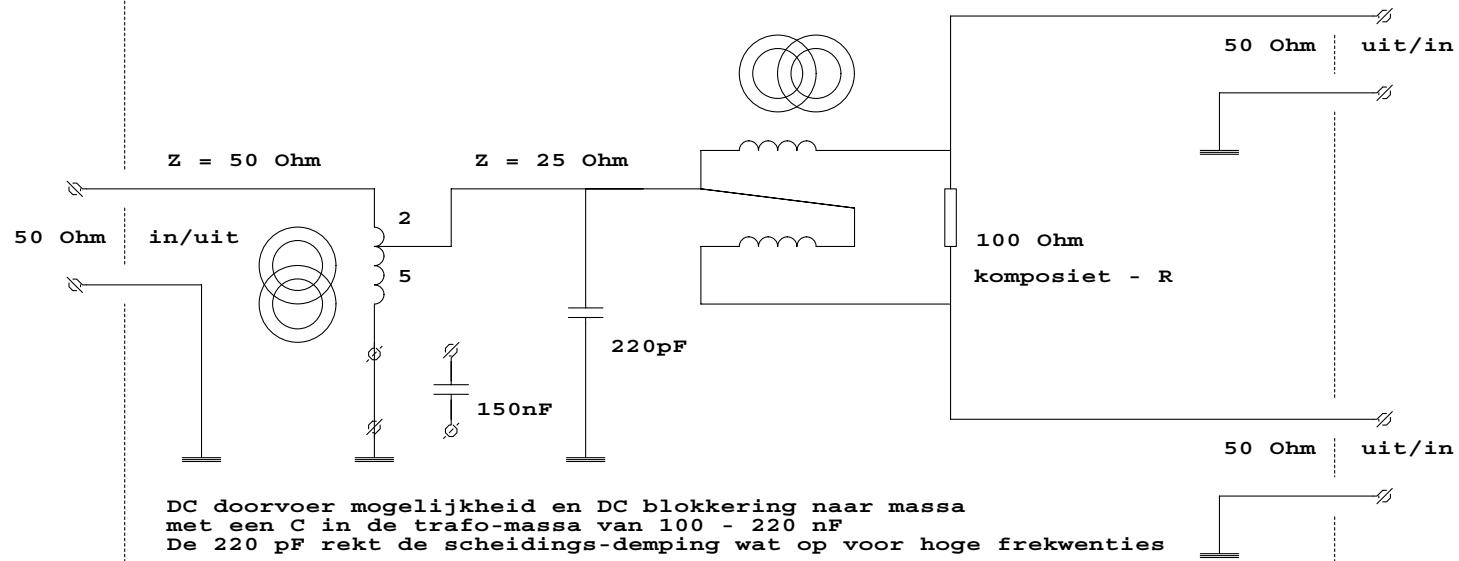

DC doorvoer mogelijkheid en DC blokkering naar massa  
 met een C in de trafo-massa van 100 - 220 nF  
 De 220 pF rekt de scheidings-demping wat op voor hoge frekwenties

Ingebouwd in een afgeschermd (blikken) "tomaten-puree" busje  
 5,5 cm rond en 7 cm hoog, met 3 BNC connectors

werkt < 100kHz tot > 15 a 25 MHz, met minimum 25 dB scheiding

SPECIALE SPLITTER VOOR GENERAL COVERAGE RECEIVER

OOK INFO IN BOEKJE-3 VAN BAREND H.		
SCHEMA AFGEKEKEN UIT R/TV SPLITTER		
Title		
VLF/LG/MG/KG HF T-STUKJE (SPLITTER)		
Size	Document Number	REV
A	MADE BY W.A.J. GEERAERT PELABR	B
Date:	April 16, 2010	Sheet 1 of 1