









Datum: 29 - 11 -2013		RINGKERN/FERRIET INFOBLAD						Testinfo: LOSSTEST 4A11 23 mm		
Fabrikant PHILIPS	Meetmethode			AL in mH/1000	B√2			TOP C / R	Q ==> Rs/Rp	
	N	C	f _{res}		f ₁	f ₂	Q _{LC}		Rs	Rp
Type / kleur 4A11 ROSE	10	102 pF	2123 kHz	551	1876	2543	3,18	2,4 pF	230,88	2340
	10	334 pF	1216 kHz	513	1177	1261	14,48	3,3 pF	27,06	5674
	10	1000 pF	716 kHz	494	704,3	727,3	31,2	10 pF	7,14	6925
Maten in mm Buiten  23,5	10	3362 pF	391,6 kHz	491	388,0	395,6	51,6	27 pF	2,34	6237
	10	10670 pF	219,7 kHz	492	217,9	221,6	59,6	95 pF	1,14	4045
Binnen  13,5	10	33630 pF	123,3 kHz	495	122,4	124,3	65,4	330 pF	0,59	2511
Hoogte  8	10	100705 pF	70,82 kHz	502	70,33	71,60	56,5	1045 pF	0,39	1261
made with FERRICALC by PE1ABR	Bijzonderheden dumpaanschaf serie rose 23 mm 4A11 ringen zit in aardleiding geel-groen als mantelstroom onderdrukker									
R _i	haastige spoelmeter AL rond de 510									
μ _{tor} / μ _i	L1 = 0,0551 mH, L2 = 0,0513 mH, L3 = 0,0494 mH, L4 = 0,0491 mH, L5 = 0,0492 mH, L6 = 0,0495 mH, L7 = 0,0502 mH,									

Datum:		RINGKERN/FERRIET INFOBLAD						Testinfo:		
29 - 11 -2013								LOSSTEST 4A11 23 mm		
Fabrikant PHILIPS	Meetmethode			AL in mH/1000	B√2			TOP C / R	Q ==> Rs/Rp	
	N	C	f _{res}		f ₁	f ₂	Q _{LC}		Rs	Rp
Type / kleur 4A11 ROSE										
	10	334,3 nF	38,82 kHz	503	38,47	39,54	36,8	3330 pF	0,33	452
Maten in mm Buiten  23,5	10	1023 nF	22,14 kHz	505	21,80	22,86	21,19	10000 pF	0,33	149
Binnen  13,5	10	10224 nF	6,563 kHz	575	6,416	6,995	11,6	100000 pF	0,2	28
Hoogte  8										
made with FERRICALC by PE1ABR	Bijzonderheden dumpaanschaf serie rose 23 mm 4A11 ringen zit in aardleiding geel-groen als mantelstroom onderdrukker									
R _i	haastige spoelmeter AL rond de 510									
μ _{tor} / μ _i	L1 = 0,0551 mH, L2 = 0,0513 mH, L3 = 0,0494 mH, L4 = 0,0491 mH, L3 = 0,0503 mH, L4 = 0,0505 mH, L5 = 0,0575 mH,									


23 mm 4A11 rose (pink) - Rs to f in kHz

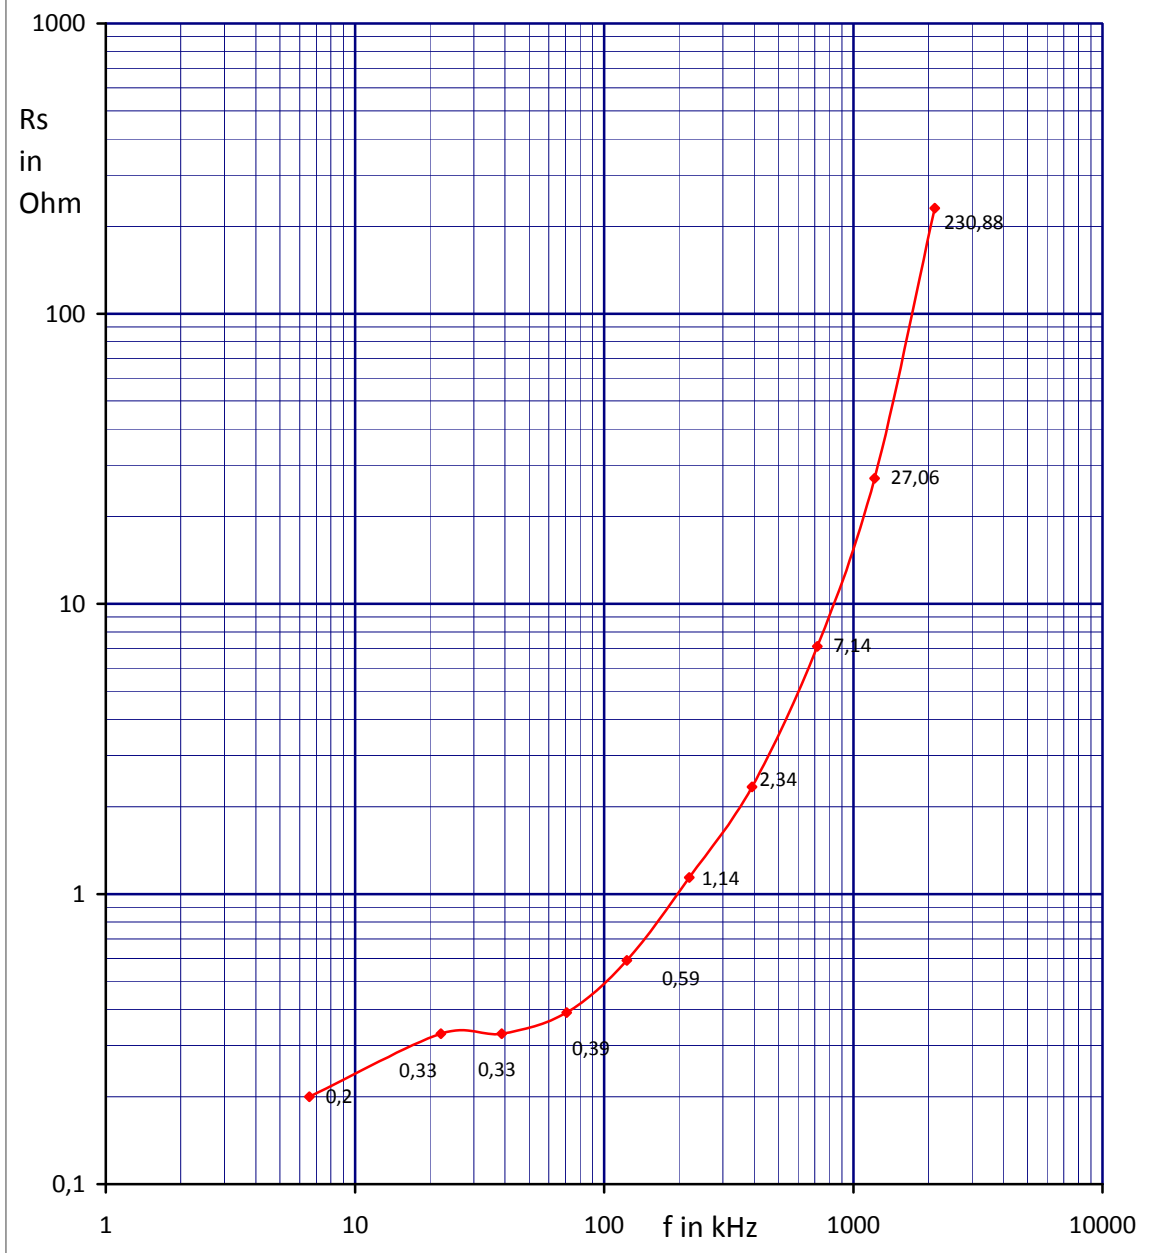


23 mm 4A11 rose (pink) - Rp to f in kHz

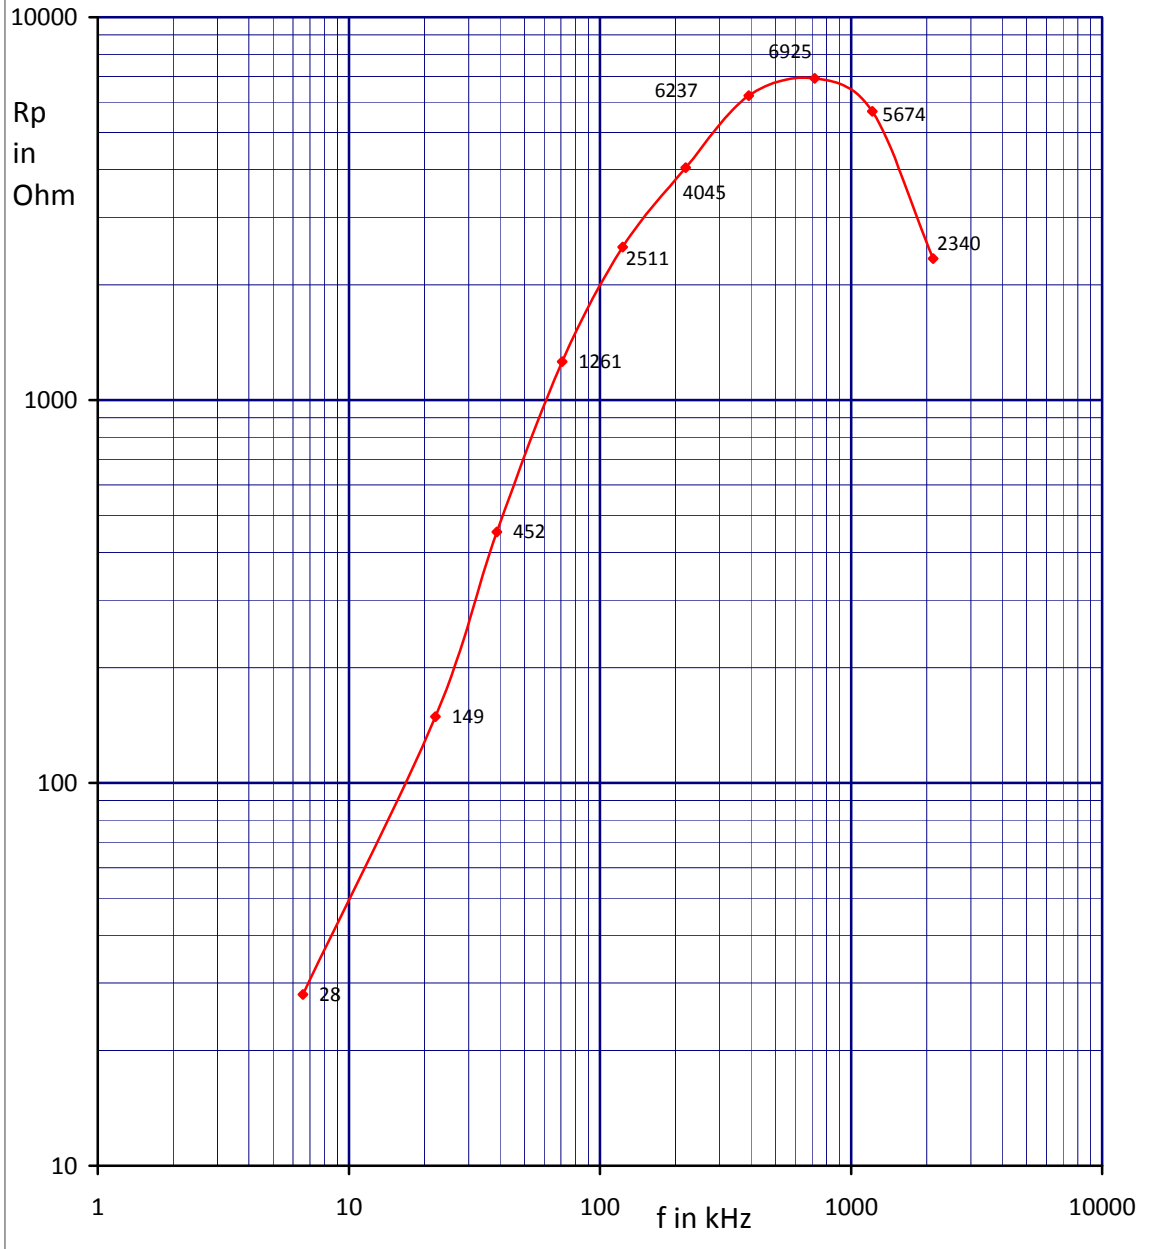

23 mm 4A11 rose (pink) - Q value

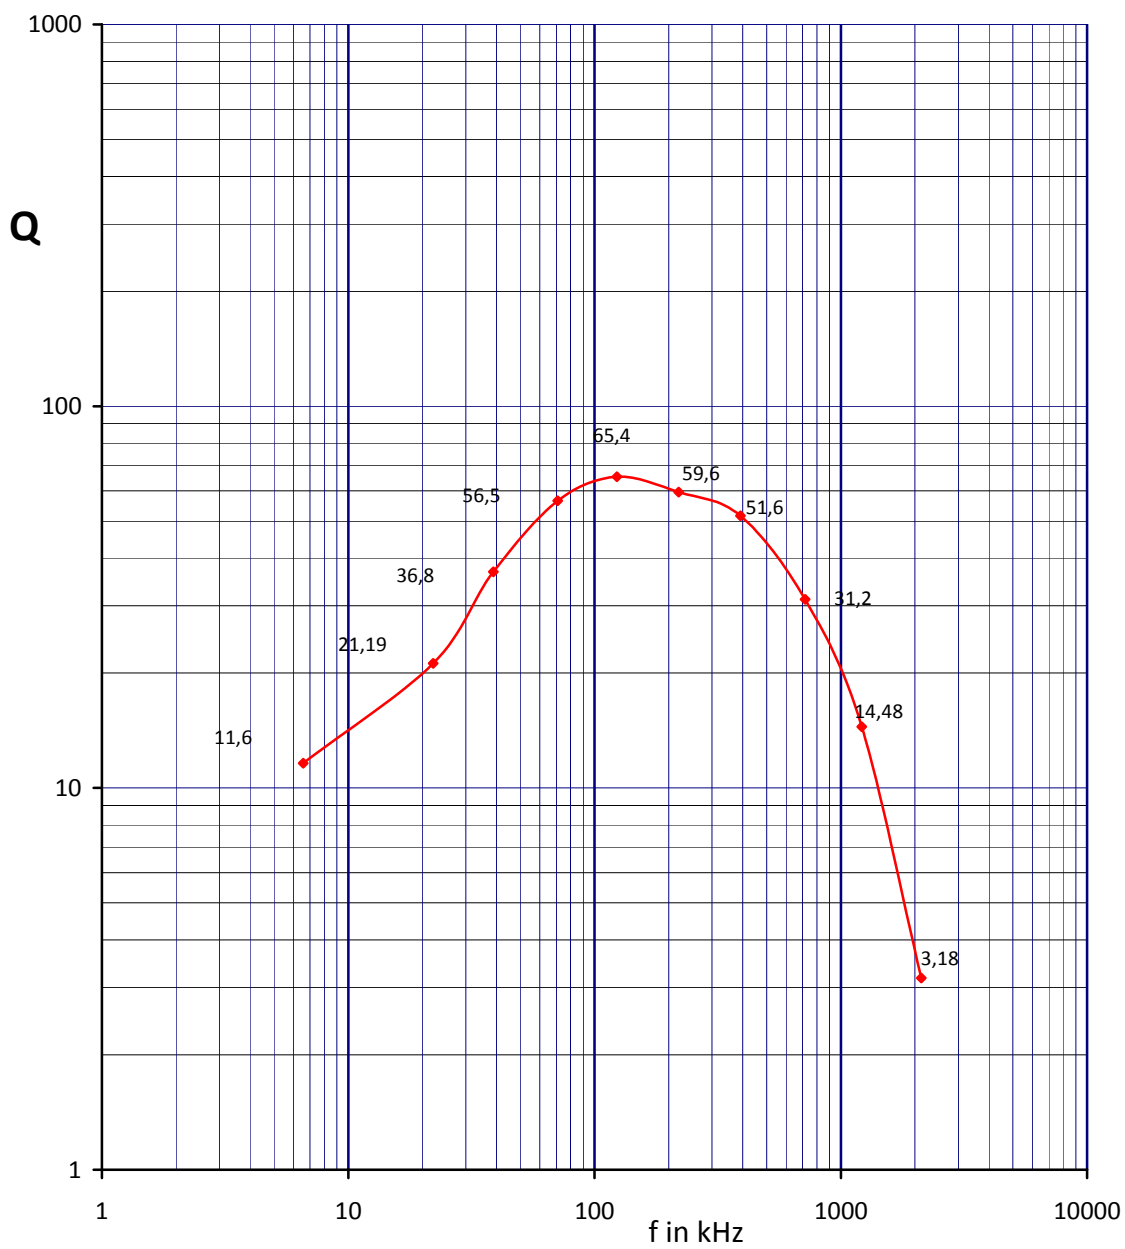

23 mm 4A11 rose (pink) - Q value

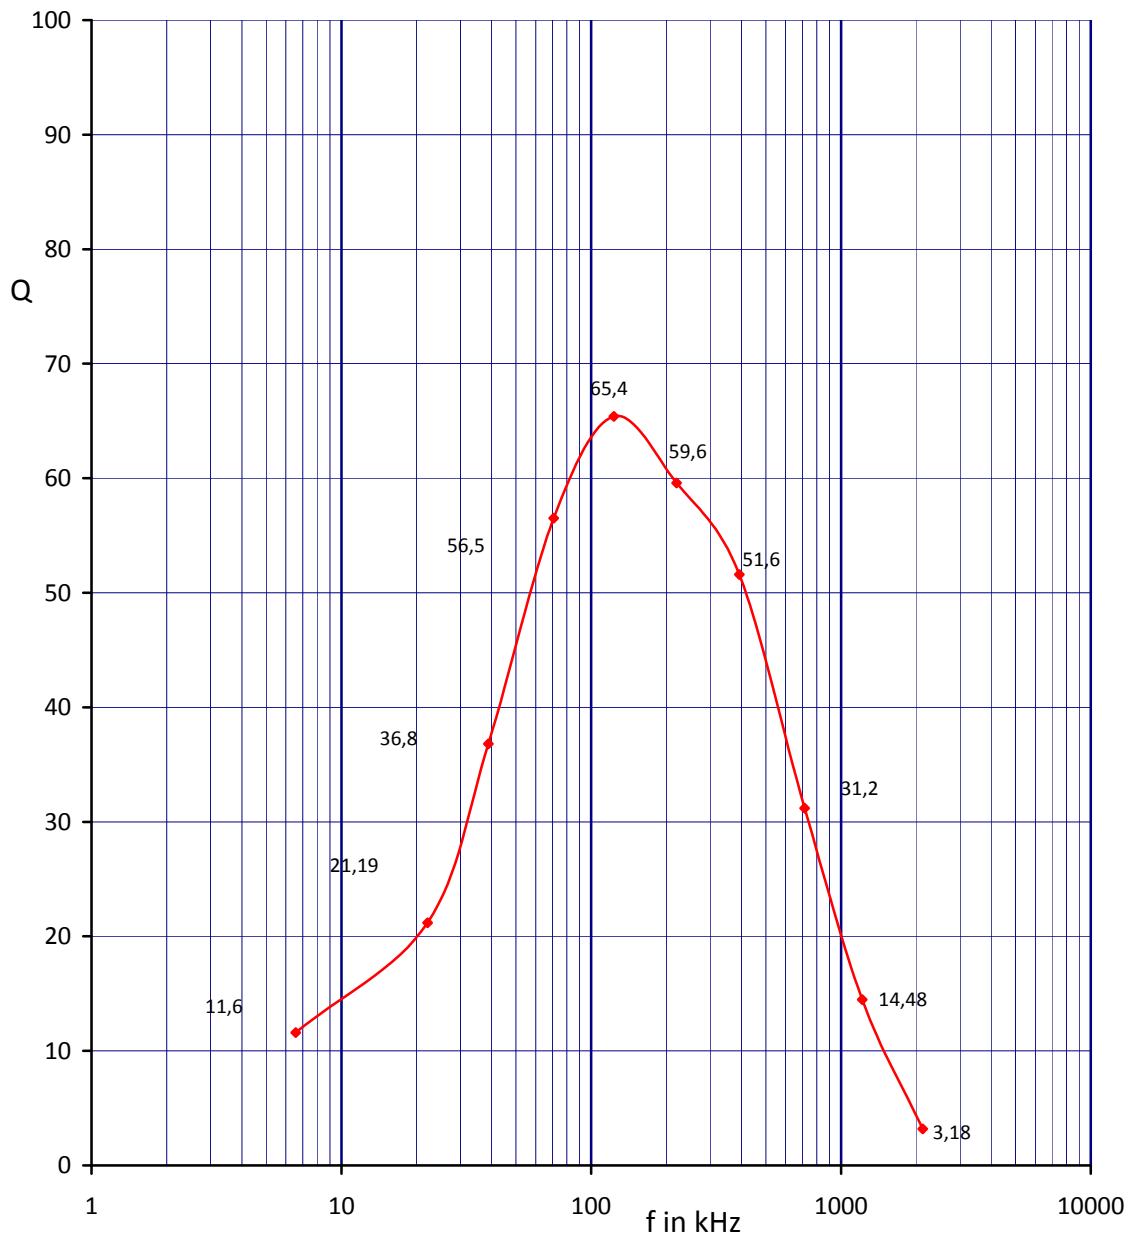

23 mm 4A11 rose (pink) - AL value

